

# Aufzählungszeichen

- Befehl `<ul>`: Aufzählung bis zum abschließenden Tag
- Befehl `<li>`: gibt jeweils einen Listeneintrag an
- Beispiel:

```
<h3>Eine einfache  
Aufzählung</h3>  
<ul>  
  <li> Erster Eintrag  
</li>  
  <li> Zweiter Eintrag  
</li>  
  <li> Letzter Eintrag  
</li>  
</ul>
```



# Festlegen des Aufzählungszeichens

- **Element ●:**

```
<ul type="disc"> oder
<li type="disc">
```

- **Element ■:**

```
<ul type="square"> oder
<li type="square">
```

- **Element ○:**

```
<ul type="circle"> oder
<li type="circle">
```

```
<ul type="square">
```

```
  <li type="">Dies ist ein quadratisches Zeichen
```

```
  <li type="disc">Dies ist ein rundes,
  ausgefülltes Zeichen
```


```
  <li>Dies ist wieder ein quadratisches Zeichen
```

```
</ul>
```

- Dies ist ein quadratisches Zeichen
- Dies ist ein rundes, ausgefülltes Zeichen
- Dies ist wieder ein quadratisches Zeichen

# Verschachtelte Aufzählungen

```
<h3>Freistaat Sachsen</h3>
<ul>
  <li><b>Dresden</b></li>
  <li><b>Leipzig</b></li>
  <ul>
    <li>Hauptbahnhof</li>
    <li>V&ouml;lkerschlachtdenkmal</li>
    <ul>
      <li><i>über 500 Stufen bis zur
        Plattform</i></li>
      <li><i>91m hoch</i></li>
      <li><i>im Jahre 1913
        eingeweiht</i></li>
    </ul>
    <li>Zoologischer Garten</li>
  </ul>
  <li><b>Chemnitz</b></li>
</ul>
```

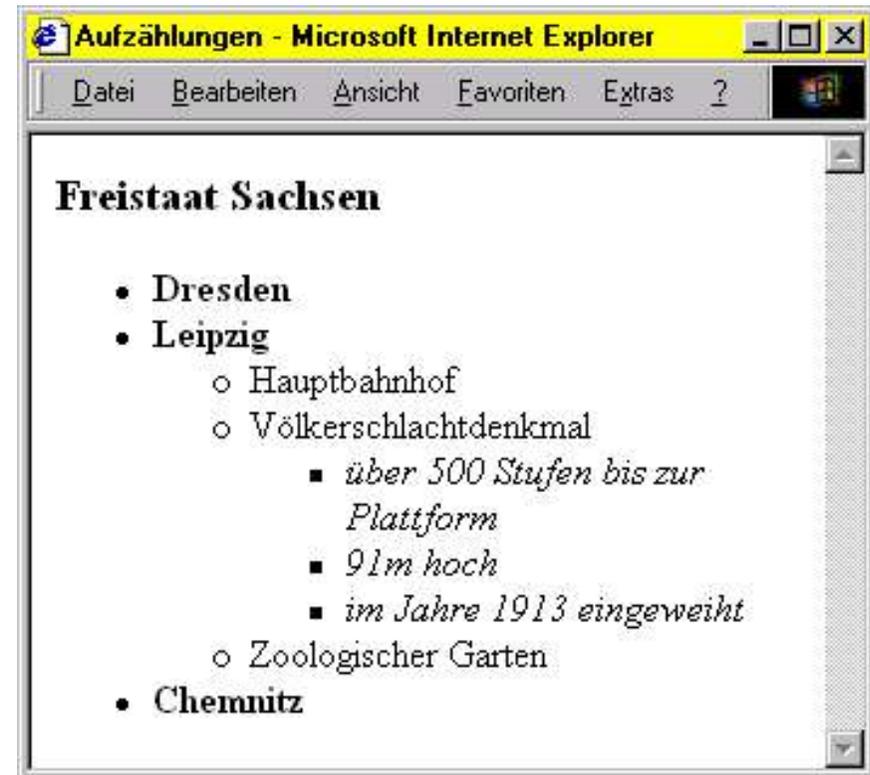

# Nummerierte Listen

---

- **Befehl `<ol>` leitet eine nummerierte Liste mit Startwert 1 ein**

- Beispiel: 

```
<ol>
  <li>Text</li>
</ol>
```

- **Befehl `<ol start="Wert">` leitet eine nummerierte Liste mit selbstgewähltem Startwert ein**

- Beispiel: 

```
<ol start="10">
  <li>Erster Eintrag</li>
  <li>Zweiter Eintrag</li>
  <li>Dritter Eintrag</li>
</ol>
```


# Art der Nummerierung festlegen

---

- für 1, 2, 3, 4, 5: `<ol type="1">`
- für A, B, C, D, E: `<ol type="A">`
- für a, b, c, d, e: `<ol type="a">`
- für I, II, III, IV, V: `<ol type="I">`
- für i, ii, iii, iv, v: `<ol type="i">`

# Kombination der Attribute start und type

```
<h3>Verschiedene Nummerierungen</h3>
<ol type="1"><b>
  normal</b>, also arabisch
  <li>Dresden</li>
  <li>Leipzig</li>
</ol>
<ol type="A"><b>
  Großbuchstaben</b>
  <li>Dresden</li>
  <li>Leipzig</li>
</ol>
<ol type="a" start="5"><b>
  Kleinbuchstaben</b>, beginnend mit e
  <li>Dresden</li>
  <li>Leipzig</li>
</ol>
<ol type="I" start="10"><b>Römisches
  groß</b>, beginnend bei X
  <li>Dresden</li>
  <li>Leipzig</li>
</ol>
<ol type="i"><b>
  Römisches klein</b>
  <li>Dresden</li>
  <li>Leipzig</li>
</ol>
```

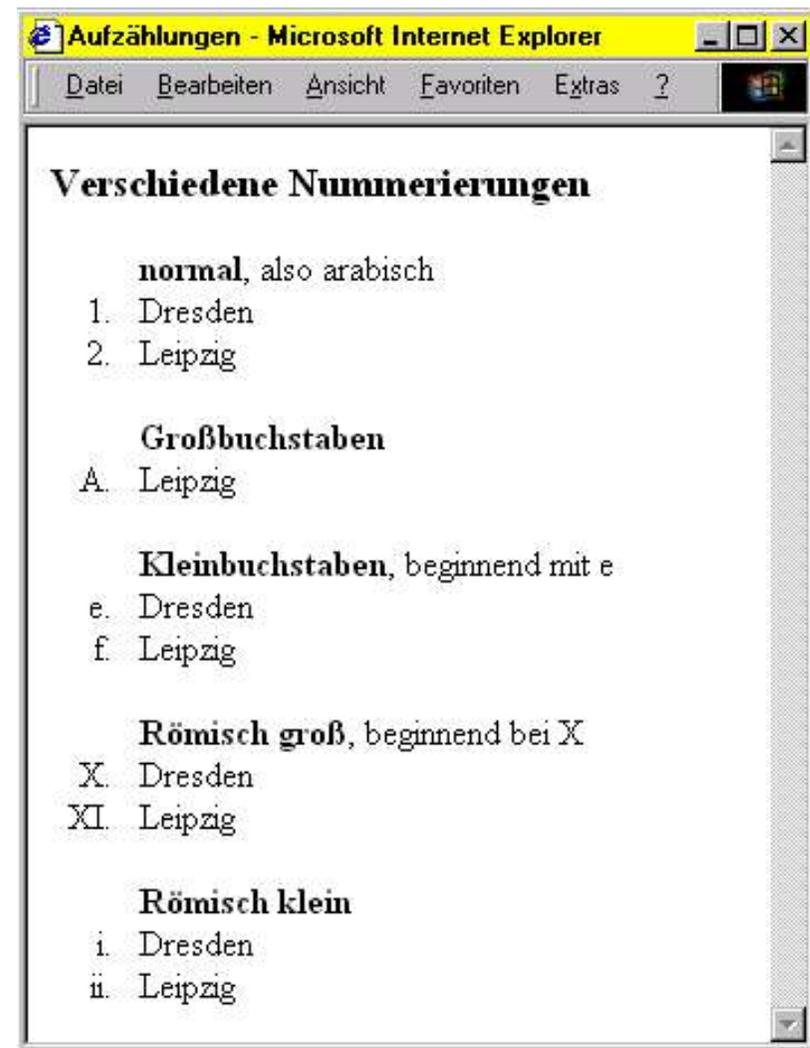

# Definitionslisten

---

- Für Glossare gedacht
- Glossar = Fachbegriff und zugehörige Definition
- Beispiel: `<d1>`
  - `<dt>Ausdruck</dt>`
  - `<dd>Erläuterung</dd>``</d1>`
- Möglichkeit, innerhalb der Elemente `<dt>` und `<dd>` Hervorhebungen zu verwenden

# Kompakte Listen

Mit Hilfe des Attributs `compact` werden Aufzählungen (`<ul>`), nummerierte Listen (`<ol>`) und Definitionslisten (`<dl>`) in einer kompakteren Form dargestellt.

```
<h3>Begriffserklärung</h3>
<dl>
  <dt>AA</dt>
  <dd>Auswärtiges Amt</dd>
  <dt>BSE</dt>
  <dd>bovine spongiforme Enzephalopathie
    (Rinderwahnsinn)</dd>
  <dt>Wal</dt>
  <dd>ein Säugetier</dd>
</dl>
<h3>kompakte Begriffserklärung</h3>
<dl compact>
  <dt>AA</dt>
  <dd>Auswärtiges Amt</dd>
  <dt>BSE</dt>
  <dd>bovine spongiforme Enzephalopathie
    (Rinderwahnsinn)</dd>
  <dt>Wal</dt>
  <dd>ein Säugetier</dd>
</dl>
```

